

固定衰减器芯片

- ◆ DC to 6 GHz
- ◆ 5 dB
- ◆ 2W(Al₂O₃) 或 5W(BeO)

特性

- 高衰减精度
- 低驻波比
- 激光调阻
- 高性价比



型号描述

FACXXXXX

- X- 功率:(无代码)=2W 或(P)=5W
- XX- 衰减量: **dB.
- XX- 频率范围 06: DC to 6GHz
- 10: DC to 10GHz
- 12: DC to 12.4GHz
- 18: DC to 18GHz
- 26: DC to 26.5GHz.

特性曲线

例: FAC0605*测试曲线

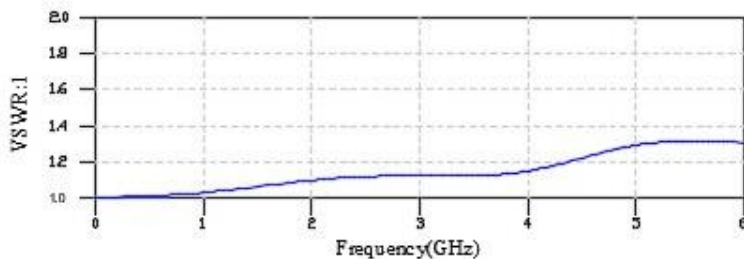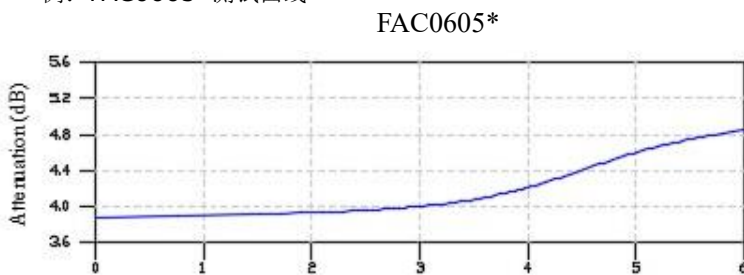


技术指标


频率范围	DC to 6 GHz
衰减量	5 dB
衰减精度 (典型值)	±0.35 dB DC to 2 GHz + 0.5 dB 2 to 4 GHz + 1.0 dB 4 to 6 GHz
阻抗	50 Ohm
额定输入功率	2W(Al ₂ O ₃)或 5W(BeO)
工作温度	-55 °C to +150 °C

频率范围 (GHz)	VSWR(:1)典型值
DC to 2	1.20
2 to 4	1.30
4 to 6	1.35

外型尺寸

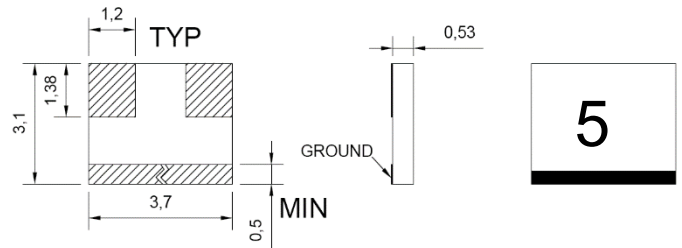


FAC0605 2W(Al₂O₃) 公差±0.1

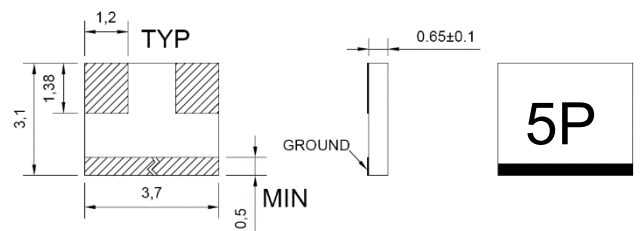

FAC0605P 5W(BeO) 公差±0.1

推荐 Layout



注: 所有尺寸均用毫米标示

深圳市研通高频技术有限公司

地址: 深圳市南山区西丽文苑路 35 号 聚创金谷创意园 A 栋 3 楼 308-322 号

电话: 86-755-8355-1886 传真: 86-755-8355-2533

可通过在线登录 www.yantel-corp.com 了解产品的技术规格或购买产品